

## Kleine Helfer – Große Wirkung



Innovationen seit 1887

# LubTool 2000

Vollsynthetisches Schmier- und Feinoel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie



## Beschreibung

---

LubTool 2000 wird zum Schmieren, Lösen, Konservieren, Reinigen und Gängigmachen eingesetzt. Es ist auch bei technisch unvermeidlichem und gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. LubTool 2000 ist NSF H1 registriert.



## Anwendungen

---

LubTool 2000 kann in feinmechanischen Antrieben, Messwerkzeugen, Gleitführungen, Spindeln, Gelenken, Beschlägen, Ketten, Seilen, Zylinderschlössern, Verschraubungen, Gleitringdichtungen etc. eingesetzt werden. Auch als Pflegespray für Edelstähle und als Korrosionsschutz metallischer Oberflächen geeignet.

Bei der Passungsrostentfernung LubTool 2000 mit einem Tuch kreisend einreiben und mit einem Putztuch abwischen. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.



## Vorteile

---

- Bietet optimalen, temporären Korrosionsschutz bei metallischen Oberflächen
- Gewährleistet exzellente Schmierung mechanischer Elemente, auch bei extremen Minustemperaturen
- Reinigt oel- und fettverschmutzte Oberflächen
- Entfernt mühelos Passungsrost
- Neutral gegenüber gängigen Kunststoffen und Elastomeren
- Ist frei von Silikon, Säuren und Harzen

# LubTool 4000

Universal-Reiniger-Spray



## Beschreibung

LubTool 4000 ist ein hochwirksames Universalreiniger-Spray, das durch die Kombination mehrerer reinigungsaktiver Wirkstoffe außerordentlich effektiv gegen unterschiedlichste Verschmutzungen wirkt. Besonders geeignet für die Entfernung von verharzten Oel- und Fettresten, vielen Lacken, Farben und Farbstiftmarkierungen wie auch allgemeine Verschmutzungen an Motoren und Maschinen. Ideal auch zur Vorbereitung von Verklebungen oder Beschichtungen.



## Anwendungen

Flächen aus kurzer Entfernung großzügig mit LubTool 4000 einsprühen und sofort abreiben. Dose bei Betätigung senkrecht halten. Nicht auf Leder verwenden. Lacke, Kunststoffe und Elastomere können angelöst werden. Wir empfehlen, die Beständigkeit bei diesen Materialien zunächst an einer verdeckten Stelle zu testen.

Nur in gut gelüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Weitere Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.



## Vorteile

- Reinigt schnell und hocheffizient Oel, Fett, Klebe- und Dichtstoffreste
- Verdunstet rückstandsfrei
- Sparsam im Verbrauch
- Frei von Chlorkohlenwasserstoffen

# LubTool 6000

Korrosionsschutzmittel für Präzisionswerkzeuge



## Beschreibung

LubTool 6000 ist ein modernes Produkt, das einen dünnen Schutzfilm bildet. Der zuverlässige Korrosionsschutz bleibt auch bei längerer Lagerung und starker Beanspruchung erhalten.



## Anwendungen

LubTool 6000 vor Gebrauch schütteln und voll deckend auf alle Werkzeugflächen aufsprühen. Dose bei Betätigung senkrecht halten.



## Vorteile

- Verharzt nicht und kann auch nach langer Zwischenlagerzeit wieder leicht entfernt werden
- Eingesprühte Teile können problemlos drahterosiv bearbeitet werden
- Frei von FKW, CKW und FCKW



## Technische Daten

Aussehen	fettartig, weich
Einsatz	Innen- und Außenlagerung möglich
Abwaschbar mit	Universalreiniger LubTool 4000, Waschbenzin und OKS 2611
Korrosionstest	> 600 Std. Klimakammer bei einer Schichtdicke von ca. 25 µm





Unser LubTool 6000 Produktvideo finden Sie unter:

<https://www.oelheld.com/de/produkte/korrosionsschutz-reiniger/lubtool-6000-korrosionsschutzspray/>

Oder scannen Sie den unten abgebildeten QR-Code.



# EvoSorb

Universelles Bindemittel Typ III R



## Beschreibung

EvoSorb ist ein Öl- und Chemikalienbinder vom Typ III R. EvoSorb besteht aus einem feinkörnigen Granulat auf Basis von Tonerde  $Al_2SiO_5$  und ist zum Binden und Aufsaugen von Chemikalien, Säuren, Laugen, Lösungen, Ölen, Fetten, Kraftstoffen, Öl/Wasser-Emulsionen und anderen Flüssigkeiten geeignet.



## Anwendungen

EvoSorb gleichmäßig auf die mit Öl verschmutzte Fläche auftragen, etwas verreiben und einwirken lassen. Nach dem Abkehren das Granulat sammeln, da es mehrmals wiederverwendet werden kann. Dieser Effekt wird dadurch erreicht, dass der Ölbinder durch das mehrmalige Umschichten in verstärktem Maße Sauerstoff aufnimmt und dadurch schnell abtrocknet. Der Vorgang wird durch das Hellerwerden des verwendeten Materials deutlich sichtbar.

Ein 10 kg Sack reicht, bei einmaliger Verwendung, für eine Fläche von ca. 100 m<sup>2</sup>. 1 Liter EvoSorb bindet ca. 0,5 Liter Öl.



## Vorteile

- EvoSorb bindet auch giftige und ätzende Flüssigkeiten, wie z.B. Schwefelsäure
- Es ist trittfest, schmiert nicht, schont glatte und poröse Flächen
- Färbt nicht und hinterlässt keine Rückstände
- EvoSorb kann mehrmals verwendet werden

Körnung	> 4000 mm	0,0 Gew. %
	4,0 – 0,500 mm	57,4 Gew. %
	0,5 – 0,125 mm	41,5 Gew. %
	< 0,125 mm	1,1 Gew. %

# CoverSkin

Intensiv-Hautschutz für bis zu 6 Stunden



## Beschreibung

---

Schützt die Haut vor Nebenwirkungen bei Kontakt mit wasserlöslichen und wasserunlöslichen Kühlschmierstoffen, Hydraulikoelen, Dielektrika, Klebern und Kunststoffen aller Art.



## Anwendungen

---

Auf die trockenen, fettfreien Hände eine etwa walnussgroße Menge Schaum geben und gründlich einreiben. Nach 3-minütiger Einwirkzeit ist die Haut auch bei mehrmaliger Reinigung mit Wasser und Hautreinigern für ca. 6 Stunden geschützt.

### Zusätzliche Anwendungsempfehlungen:

**Dielektrika:** Die Hände gründlich einreiben und im Besonderen dabei auf die Nagelbetten und den Bereich unter den Fingernägeln achten. So können Entzündungen durch eindringende Abtragspartikel verhindert werden.

**Kühlschmierstoff:** CoverSkin verhindert Hautjucken und Ekzeme, die durch Staubpartikel und Späne hervorgerufen werden. Auf trockenen Wunden verhindert CoverSkin weitgehend Wundrandentzündungen.

**Duroplaste, Härter, Kleber, Lösemittel:** Starke Verschmutzungen lassen sich leichter entfernen. Zufälliger oder unvermeidlicher Kontakt mit diesen Stoffen und mit Lösemitteln bleiben ohne Folgen für die Haut.

**Hautpflege:** Auftragen von CoverSkin nach der Arbeit kann besondere Pflegesysteme entbehrlich machen. CoverSkin ist nach Hautschutzplan D freigegeben und empfohlen.



## Vorteile

---

- Unsichtbarer Schutzfilm gegen sämtliche Bearbeitungsflüssigkeiten
- Bietet Schutz bei verschiedenen Allergien
- Vermindert Pilzbildung
- Schutzwirkung für ca. 6 Stunden
- Schutz bei Wasser und Ölen
- Ungefährlich für Augen, Schleimhäute und Nahrungsmittel


# Hightech-Produkte für Maschinen – weltweit!

## **oelheld UK Ltd.**

Unit 16, Colomendy Business Park, Erw Las  
Denbigh, LL16 5TA. • Vereinigtes Königreich  
Telefon: +44 1745 814-777  
E-Mail: sales@oelheldgroup.co.uk  
Internet: www.oelheld.com

## **oelheld technologies SAS**

Technopôle de Forbach-Sud  
140, Avenue Jean-Eric Bousch  
57600 Oeting • Frankreich  
Telefon: +33 387 90 42 14  
E-Mail: hutec-fr@oelheld.com  
Internet: www.oelheld.com

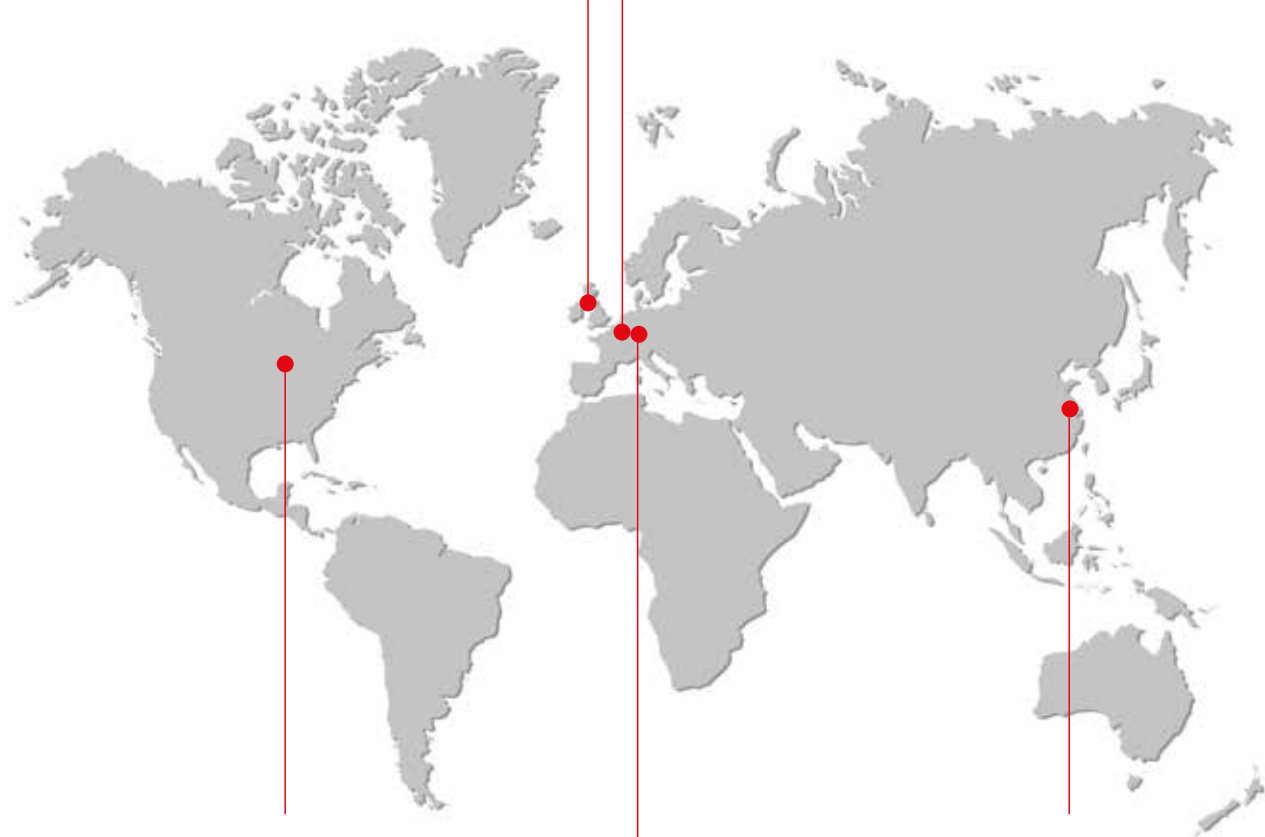

## **oelheld U.S., Inc.**

1100 Wesemann Dr  
West Dundee, IL 60118 • USA  
Telefon: +1 847 531-8501  
E-Mail: hutec-us@oelheld.com  
Internet: www.oelheld.com

## **oelheld GmbH**

Ulmer Strasse 133-139  
70188 Stuttgart • Deutschland  
Telefon: +49 711 16863-0  
E-Mail: hutec@oelheld.de  
Internet: www.oelheld.com

## **oelheld innovative fluid technology (Taicang) Co., Ltd**

No. 5 Suzhou Road, Jiangsu  
215400 Taicang • China  
Telefon: +86 512 8278 0027  
E-Mail: services@oelheld.com.cn  
Internet: www.oelheld.com

## **Repräsentanten weltweit**

Argentinien • Australien • Belgien • Bosnien und Herzegowina • Brasilien • Bulgarien • Chile • Dänemark • Estland • Finnland • Griechenland  
Indien • Indonesien • Israel • Italien • Japan • Kasachstan • Kanada • Kroatien • Lettland • Litauen • Malaysia • Mexiko • Neuseeland • Niederlande  
Norwegen • Österreich • Polen • Portugal • Rumänien • Russland • Schweden • Schweiz • Serbien • Singapur • Slowakei • Slowenien • Spanien  
Südafrika • Südkorea • Taiwan • Thailand • Tschechien • Türkei • Ukraine • Ungarn • Weißrussland



**oelheld**<sup>®</sup>  
innovative fluid technology

oelheld GmbH • Ulmer Strasse 133-139 • 70188 Stuttgart • Germany  
Telefon: +49 711 16863-0 • Fax: +49 711 16863-3500  
E-Mail: hutec@oelheld.de • Internet: www.oelheld.com